

エレベーター用インターホン

EZS-O1M□T 取扱説明書

1. 概要
- このインターホンは、エレベーターの非常時または保守点検時にカゴ内との連絡に用いるものです。カゴ内に子機、機械室・管理室等に親機を取付けします。
2. 使用法
- ①子機より親機の呼出通話
インターホン「呼」鈕を押してください。一度押されますと、呼出しが持続しますので、そのままお待ちください。親機にてブザーが鳴動します。親機にて送受話器を取り上げお話しください。
- ②親機より子機の呼出通話
送受話器を取り上げ、拡声にて子機を呼出します。応答がありましたら、そのままお話しください。
3. 付加機能

付加機能 1（被呼接点出力）

1）呼出時に無電圧の接点出力機能を有しています。

2）接点動作は、カゴ内子機で呼出鈕が押された時点から接続された親機が応答するまで出力します。

3）接点の定格及び端子記号

・ 端子記号

○ 7 (NO)

○ 8 (NC)

○ 9 (COM)

・ 接点定格

DC30V 1A（抵抗負荷）

付加機能 2（リセットボタン）

1）リセット接点として無電圧の出力接点を有しています。

2）リセットボタンを押すことにより接点が動作します。

3）接点の定格及び端子記号

・ 端子記号

○ BRA


○ BRB

○ BRC


・ 接点定格

DC30V 3A（抵抗負荷）

4. 機々間結線例図

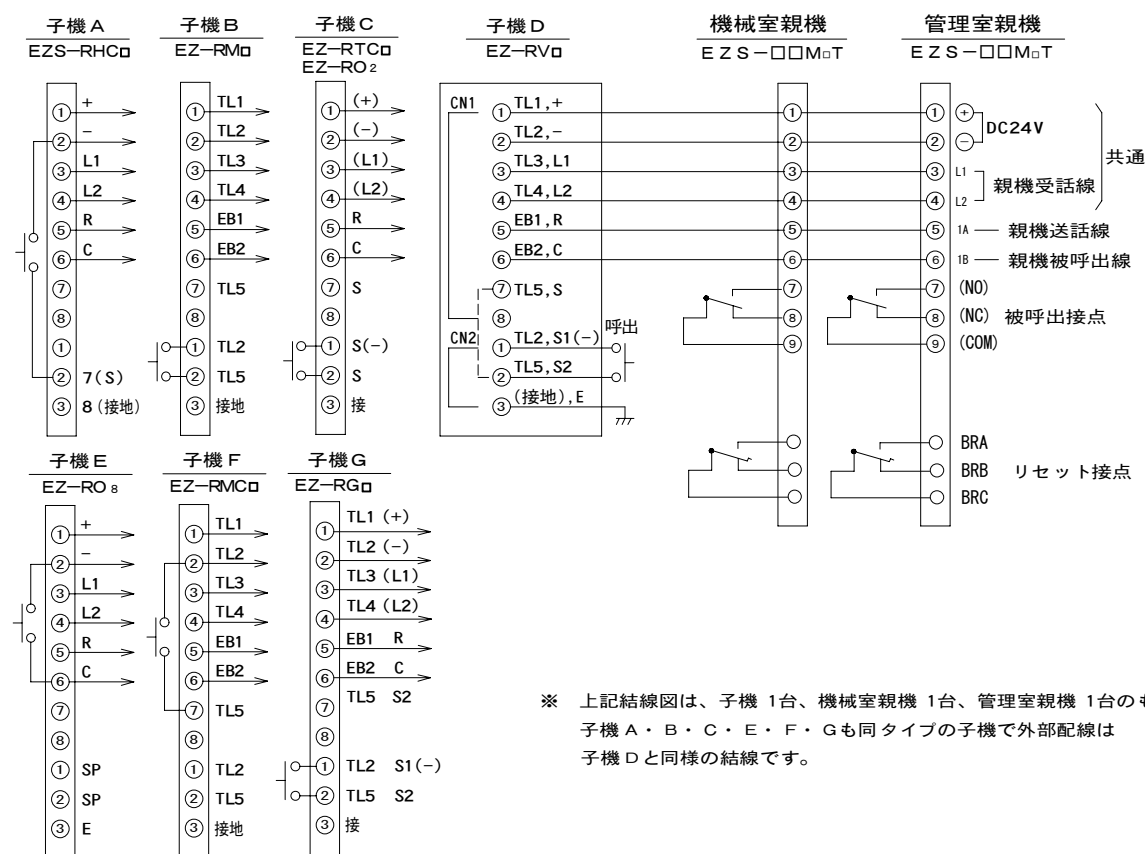

5. 外形図

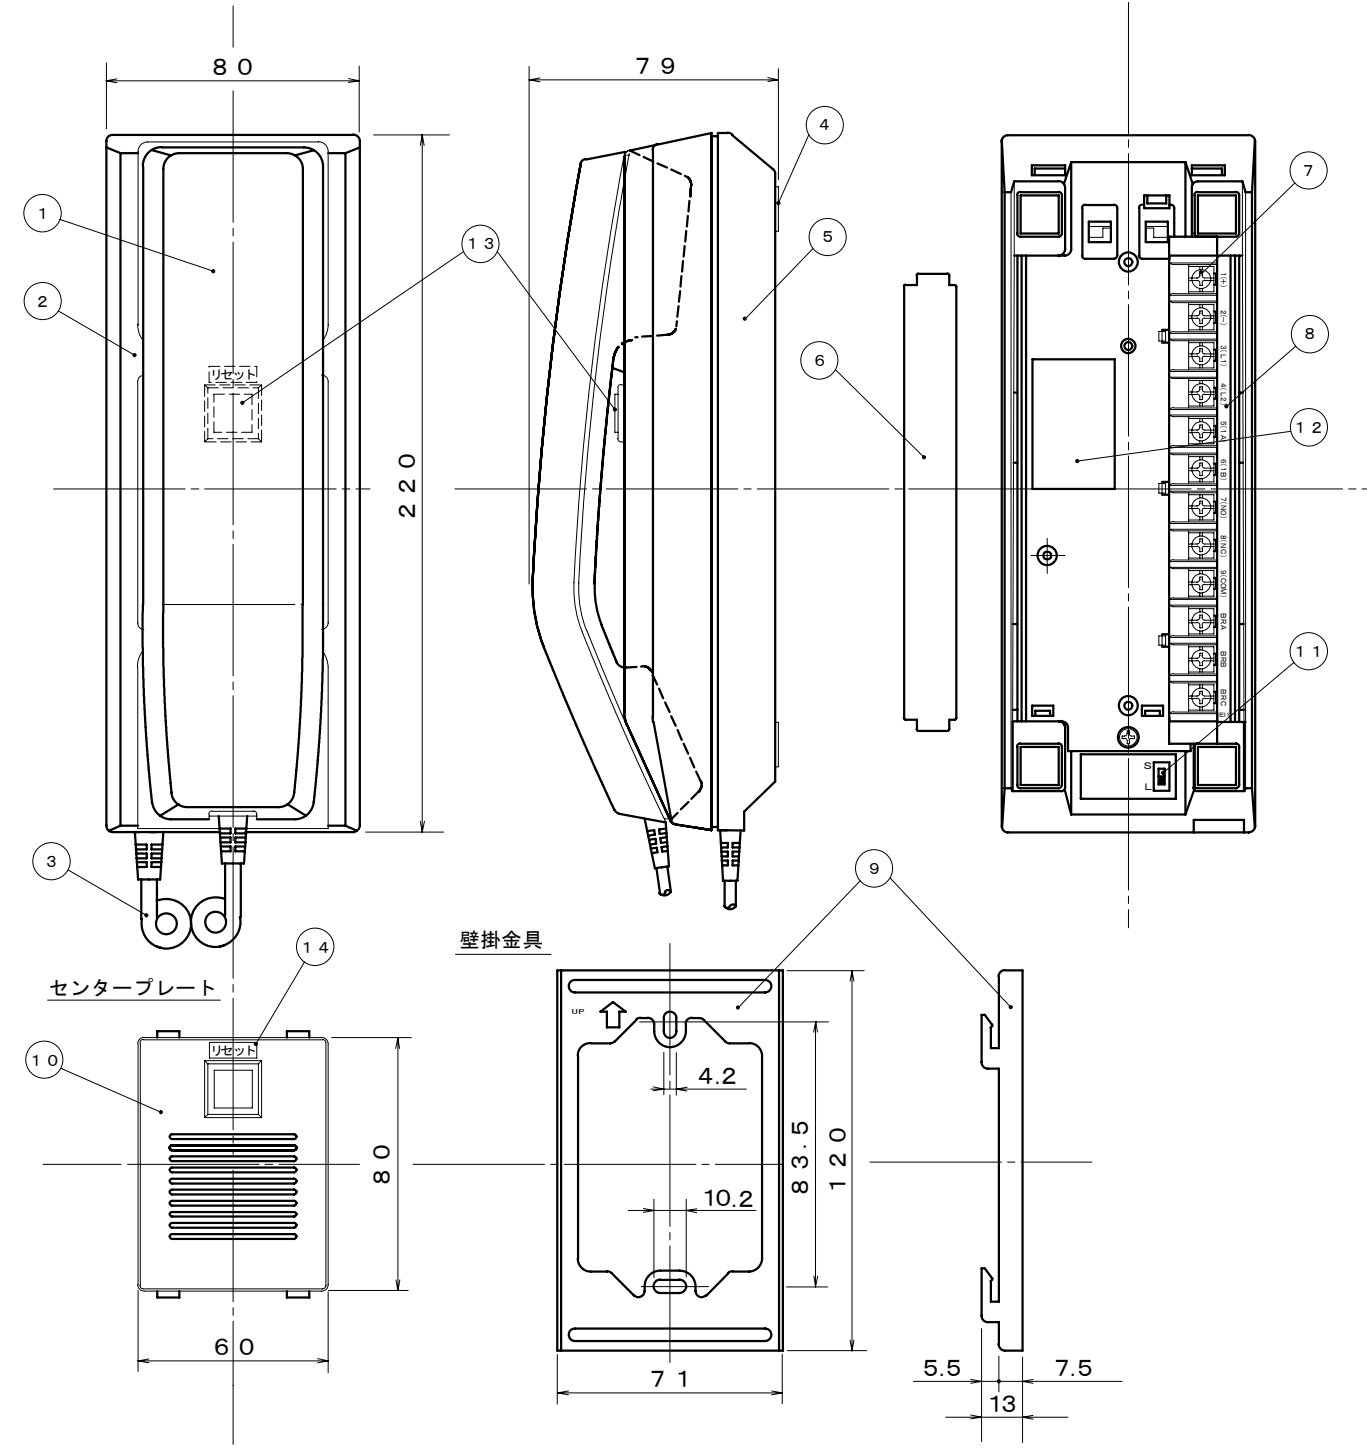

14	リセットラベル	アルミ蒸着フィルム	1	
13	リセットスイッチ	PH-M1	1	サンミュロン
12	検査ラベル		1	
11	ブザー-音量切り換スイッチ		1	
10	センタープレート	ABS	1	
9	壁掛金具	t=1.2	1	
8	端子ラベル		1	
7	端子		12	
6	端子カバー		1	透明
5	底板	ABS	1	シロ
4	ゴム足		4	クロ
3	ハンドセットコード	PVC4芯	1	シロ
2	ハウジング	ABS	1	シロ
1	ハンドセット	ABS	1	ワームラック
番号	名称	規格	数量	備考